


# 132 Military

T a ś m y P r z e m y ś ł o w e

## BUDOWA

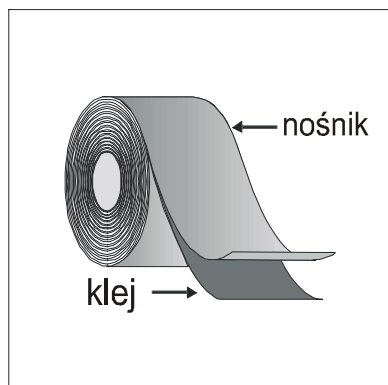

## OPIS PRODUKTU

### Nośnik:

- Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną bawełniano poliestrową

### Klej:

- Na bazie kauczuku

### Kolory:

- Oliwkowy

## DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0.23mm
Wytrzymałość na rozciąganie	37.9 N/cm
Przyczepność do stali	6.05 N/cm
Wydłużenie względne	10%
Maksymalna temperatura stosowania	93°C

Producent pracuje w systemie jakości ISO 9001.

## POLYTEX 132 Military

Profesjonalna taśma o szerokim zakresie stosowania.

## ZASTOSOWANIE

- Mocowanie i ustalanie.
- Pakowanie.
- Szybka naprawa sprzętu turystycznego i inne.

## CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Bardzo dobra przyczepność.
- Łatwa w użyciu; nie wymaga stosowania przyborów tnących, nie skręca się podczas stosowania.
- Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni.

## STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10°C do +20°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą.
- Podczas nakładania stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie 1/2006



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26  
[www.anticor.com](http://www.anticor.com), e-mail: [anticor@anticor.pl](mailto:anticor@anticor.pl)

