


151

T a ś m y P r z e m y ś ł o w e

BUDOWA

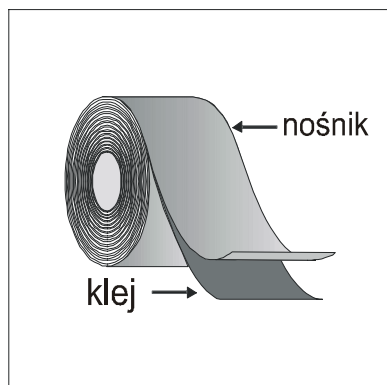

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Tkanina bawełniana powleczone winylem

Klej:

- Na bazie kauczuku naturalnego

Kolory:

- Czarny

POLYTEX 151

Taśma winylowa wzmocniana tkaniną, dla scenografów.

ZASTOSOWANIE

- Podstawowa taśma dla scenografa i dekoratora.
- Owijanie, wiązowanie, mocowanie kabli, elementów metalowych i plastikowych.
- Ochrona i mocowanie okablowania elektrycznego i dźwiękowego.
- Osłona i maskowanie kabli oraz elementów błyszczących na scenach, estradach.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgocią kaset filmowych, osprzętu filmowego na planie, instalacji kablowych oraz sprzętu na koncertach.
- Zabezpieczenie wszelkich przedmiotów w transporcie, naprawa książek, foteli samochodowych itp.

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość.
- Jest matowa - nie odbija światła.
- Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur.
- Nie wymaga stosowania przyborów tnących - można ją łatwo oddzielać ręcznie.

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10°C do +20°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtuszczoną i suchą.
- Podczas nakładania stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Wartość
Grubość ogólna	0.29 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	70 N/cm
Przyczepność do stali	4.95 N/cm
Przyczepność na zakładce	3.2 N/cm
Maksymalna temperatura stosowania	95°C
Kleistość	10 cm

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 12/2005

