


1579CW

P O W Ł O K I Z L A M I N A T U A L U M I N I O W E G O

BUDOWA

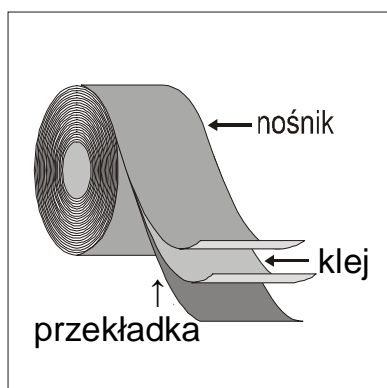

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Laminat aluminiowy (7 warstw folii aluminiowej i 6 warstw folii poliestrowej naprzemiennie laminowanych)

Klej:

Modyfikowany system akrylowy

Przekładka:

- Papier silikonowy

Kolor:

- Srebrny, biały

POWŁOKA 1579CW

Uniwersalna samoprzylepna powłoka izolacyjna z aluminium laminowanego. 13-warstwowa struktura laminatowa. Występuje także w wersji bezklejowej.

ZASTOSOWANIE

- Jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach w klimatyzacji, wentylacji, ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych.
- Przy wymaganej szczególnie wysokiej odporności mechanicznej.
- Alternatywa do osłon z blach stalowych i aluminiowych.

CECHY I ZALETY

- 13-warstwowa struktura zachowuje bardzo dobrą odporność mechaniczną na przebicie i rozdzieranie.
- Bardzo wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, doskonała na UV i ozon.
- Zapewnia 100% paroszczelność.
- Trwały, wysokiej klasy agresywny, ognioodporny akrylowy system klejący.
- Ognioodporna.
- Zakres temperaturowy pracy ciągłej: od -40°C do +149°C.
- Minimalna temperatura nakładania: -23°C.
- Szybka i łatwa instalacja.
- Powłoka wytrzymała jak metal, nie wymaga prefabrykacji.
- Dostępna w rolach o dł. 25m i szerokości 584mm.

STOSOWANIE

- Laminat nakładać przy pomocy aplikatora.

DANE TECHNICZNE	Parametry	Metoda testu
Grubość ogólna:	0,40mm	
grubość laminatu	0,32mm	
grubość kleju	0,08mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	720 N/2,5cm	PSTC-31
Przyczepność do stali	28,4 N/2,5cm	PSTC-1
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-40°C do +149°C	
Minimalna temperatura aplikacji	-23°C	
Wydłużenie przy zerwaniu	35%	PSTC-31
Wytrzymałość na uszkodzenia mech.	360 N	ASTM D-1000
Rodzieralność	71,2 N	ASTM D-624
Paroszczelność	100%	

NORMATYWNA ZGODNOŚĆ

- Spełnia wymogi amerykańskiej normy **UL723** (ognioodporność dla materiałów budowlanych).

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wydanie 03/2006



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26

www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

TÜV Rheinland InterCert